

LS2 - LS5 - LS7 - LS9DV

DIFFUSORI SONORI

La famiglia LSxx è costituita da una serie di diffusori di alta qualità, con un disegno leggero e con migliorata copertura sulle alte frequenze, progettata per la corretta distribuzione del suono in ambienti riverberanti come ad esempio le chiese. Sono costruite in un mobile in legno curvato a caldo che è leggero ed estremamente resistente. Essi impiegano un altoparlante sviluppato su nostra specifica da un importante produttore italiano. Questi diffusori offrono un'ampia risposta in frequenza ed una ridotta distorsione con una caratteristica di grande chiarezza timbrica. I collegamenti al diffusore e al trasformatore sono interni ma facilmente raggiungibili; questo è vantaggioso sia dal punto di vista della sicurezza che da quello estetico. Questi diffusori sono stati progettati per fornire la massima libertà nella scelta tra innumerevoli combinazioni di colori; il fusto, le cornici, i tappi e la rete possono essere colorate separatamente per accogliere le diverse richieste architettoniche. Il modello LS9DVT costituisce un ulteriore avanzamento per la diffusione sonora permettendo anche il controllo della dispersione delle frequenze medio alte. Grazie ad un controllo della direttività evita l'inconveniente della progressiva diminuzione di pressione sonora nelle zone ai lati del diffusore. La riproduzione rimane ampia in frequenza anche fuori asse con notevole miglioramento della intelligibilità dei suoni riprodotti, permette al diffusore di fornire una risposta chiara anche a distanza ed in ogni condizione.

Colori disponibili:

NOCE: LS2.N - LS2T.N - LS5.N - LS5T.N - LS7.N - LS7T.N - LS9DV.N - LS9DVT.N

BIANCO: LS2.B - LS2T.B - LS5.B - LS5T.B - LS7.B - LS7T.B - LS9DV.B - LS9DVT.B

GRIGIO: LS2.G - LS2T.G - LS5.G - LS5T.G - LS7.G - LS7T.G - LS9DV.G - LS9DVT.G


ALTRI COLORI SU RICHIESTA

LS2 - LS2T

Potenza nominale	10W max con trasformatore per linea 100V
Potenza max	12 W (24W picco) su 16Ω
Altoparlanti	2 - Ø 100mm
Risposta in frequenza	200Hz / 14kHz "4dB
Sensibilità	91 dB 1W / 1m / 400Hz
Dimensioni	310 x 127 x 98mm
Peso	2,1 / 2,3 K g

LS5 - LS5T

Potenza nominale	30W max con trasformatore per linea 100V
Potenza max	30 W (60W picco) su 40Ω
Altoparlanti	5 - Ø 100mm
Risposta in frequenza	200Hz / 14kHz "4dB
Sensibilità	94dB1W / 1m / 400Hz
Dimensioni	640 x 127 x 98mm
Peso	4,3 / 4,8 kg

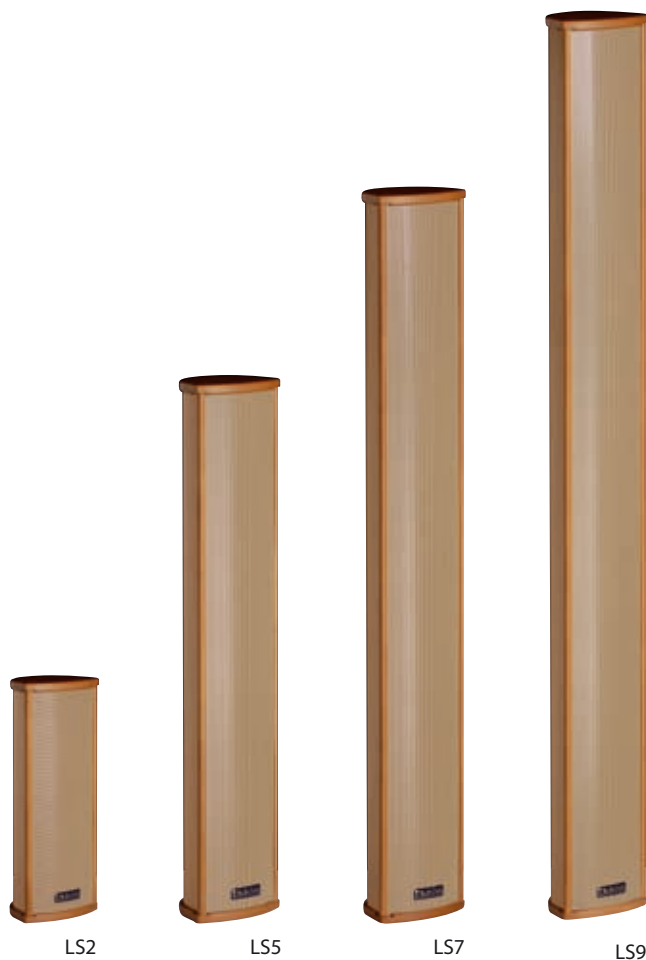

LS7 - LS7T

Potenza nominale	20W max con trasformatore per linea 100V
Potenza max	42 W (84W picco) su 54Ω
Altoparlanti	7 - Ø 100mm
Risposta in frequenza	200Hz / 14kHz "4dB
Sensibilità	96dB 1W / 1m / 400Hz
Dimensioni	800 x 127 x 98mm
Peso	4,8 / 5,4 kg

LS9DV - LS9DVT

Direttività	variabile elettronicamente
Potenza nominale	30W max con trasformatore per linea 100V
Potenza max	45 W (90W picco) su 72Ω
Altoparlanti	9 - Ø 100mm
Risposta in frequenza	200Hz / 14kHz "4dB
Sensibilità	98dB1W / 1m / 400Hz
Dimensioni	1100 x 127 x 98mm
Peso	5,6 / 6,2 kg