


SM41400 - 41401

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE

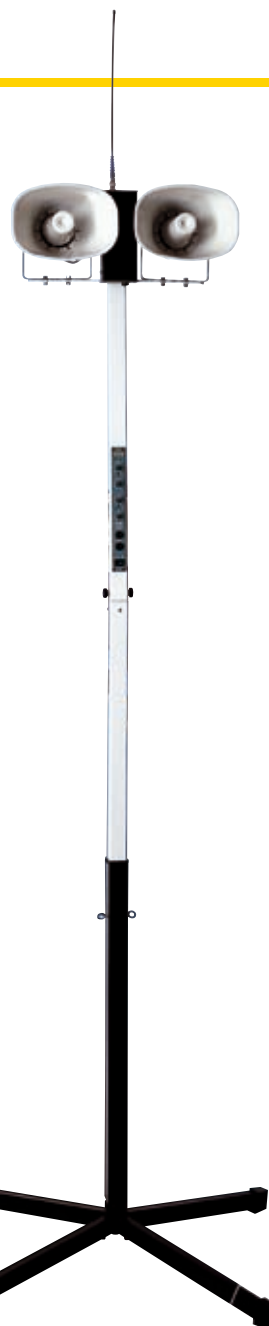

È un sistema di amplificazione portatile con batterie contenute nel palo di sostegno. È la soluzione ideale per molti eventi all'esterno. Il potente amplificatore viene esaltato dall'elevata efficienza dei diffusori a tromba. Il microfono radio a 16 canali dà la libertà di movimento all'oratore fino a 60 metri in spazio aperto. La riproduzione della voce è chiara e naturale. Il sistema ha un ricevitore radio (il secondo è opzionale), un ingresso MIC per microfono dinamico a -60dB e un ingresso Aux a -20dB.

Può essere impiegato come:

- Sistema portatile: per impieghi all'esterno
- Sistema fisso: per eventi all'interno o all'esterno montato su treppiede (opzionale).

Il pacco batterie al NiMH viene ricaricato con un caricatore dedicato. La ricarica completa richiede circa 8 ore e non è necessario scaricare le batterie poiché non sono affette dall'effetto memoria.

Le versioni del sistema portatile sono:

SM41400.1:

- palo con diffusori a tromba
- radio ricevitore VHF 16-canali con antenna
- trasmettitore a mano VHF 16-canali
- caricabatteria
- tracolla

SM41400.2: come il sistema SM41400.1 + ricevitore VHF aggiuntivo e radiomicrofono a mano aggiuntivo.

SM41400.L: come il sistema SM41400.1 + ricevitore VHF addizionale e radiomicrofono a clip.

SM41400.1R: come il sistema SM41400.1 senza trasmettitore

SM41401.1: come il sistema SM41400.1 + borsa trasporto + treppiede

SM41401.2: come il sistema SM41400.2 + 2 x borsa trasporto + 2 x treppiede

SM41401.L: come il sistema SM41400.L + borsa trasporto + treppiede

SM41401.1R: come il sistema SM41400.1R + borsa trasporto + treppiede

Canali entrata	4 (2 trasmettitori a mano /1 micro /1 aux)
Microfoni senza filo	1 fornito (il secondo è opzionale)
Frequenze disponibili	VHF 184- 210MHz in 3 bande o UHF 830-860MHz in 3 bande
Uscita del ricevitore	per impiego in sistemi di amplificazione fissa
Sensibilità micro	-60 dB / 2kΩ bilanciato
Sensibilità Aux	-20 dB / 75 mV / 47kΩ (stereo/mono)
Potenza di uscita	20 W RMS
Diffusori a tromba	2-15W ciascuna / Pressione sonora 112 dB/1W/1m
Risposta in frequenza	250Hz - 10kHz
Batterie ricaricabili	12V (NiMH) 4,5 Ah
Indicatore di batteria	avverte che il limite di carica della batteria è prossimo
Durata	4 ore min. a piena potenza
Accessori	Caricabatteria / Batteria alcalina 9V o 3xAA per radiomicrofono. Opzionali: Treppiede / Borsa trasporto
Dimensioni	40 x 40 x 1600 mm
Peso	5 Kg 8,8 kg (con accessori)